


Thin Type Cylinder

订购码 / Ordering Code

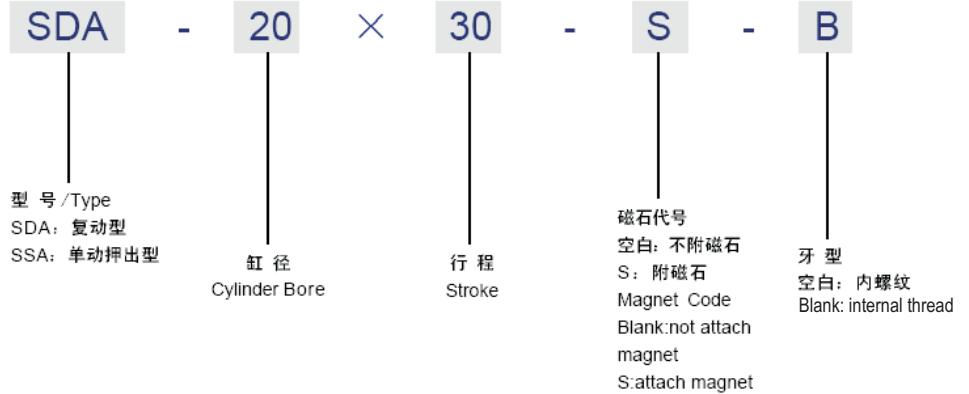

规格 / Specification

内径 (mm) / Bore	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
动作形式 Motion Pattern	复动型 / Double Action										
	Single acting - drawing in type					-					
工作介质 Working Medium	空气 / Air										
使用压力范围 Operating Voltage Range (Kg/cm ²)	复动型 Double Action	1~9.0									
	单动型 Single Action	2~9					-				
保证耐压力 Ensured Pressure Resistance	10.5										
使用温度范围 Operating Temperature Range	0~70										
使用速度范围 Operating Speed Range (mm/s)	复动型 Double Action	30~500				30~350			30~250		
	单动型 Single Action	100~500					-				
接管口径 Joint Pipe Bore	M5 × 0.8				G1/8"		G1/4"		G3/8"		

行程 / Stroke

内径 (mm) / Bore	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
复动型 Double Action	不附磁 Not attach magnet	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	
	附磁型 Attach magnet	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	10 25 50	
单动型 Single Action	不附磁 Not attach magnet	25	25	30	-	-	-	-	-	
	附磁型 Attach magnet	25	25	30	-	-	-	-	-	